

新しい表現領域へ

SLED VISION

スレッドビジョン

LEDディスプレイカタログ

株式会社 セイビ堂

〒104-0061 東京都中央区銀座2-14-2 銀座GTビル5F

ご質問・お問い合わせ

TEL 03-3248-2620 E-mail info@seibidou.jp

URL <https://seibidou.jp/>

※製品デザイン、及びカラーは実物と異なる場合があります。
※当各製品に関する情報、仕様は、予告なく変更・更新される場合があります。



CONTENTS

ウルトラハイレゾリューション

SLED VISION
- ULTRA HIGH RESOLUTION -

03

アーティストの映像表現を驚くほど忠実に再現する
超高解像度LEDビジョン。

スタンダード

SLED VISION
- STANDARD -

05

空間と融合し、空間価値を高める新しい概念が
今ここに。

シースルービジョン

SLED VISION
- TRANSPARENT -

07

スタンダードなLEDピッチをフルカバー。
導入しやすい価格帯で空間を刷新。

フレキシブル


SLED VISION
- FLEXIBLE -

09

デザイン性、独自性の高い多彩な空間を演出する
局面パネル。

SLED VISION

スレッドビジョンシリーズが叶える、新しい表現領域
プロフェッショナル×スレッドビジョンが創造する、デジタルアート

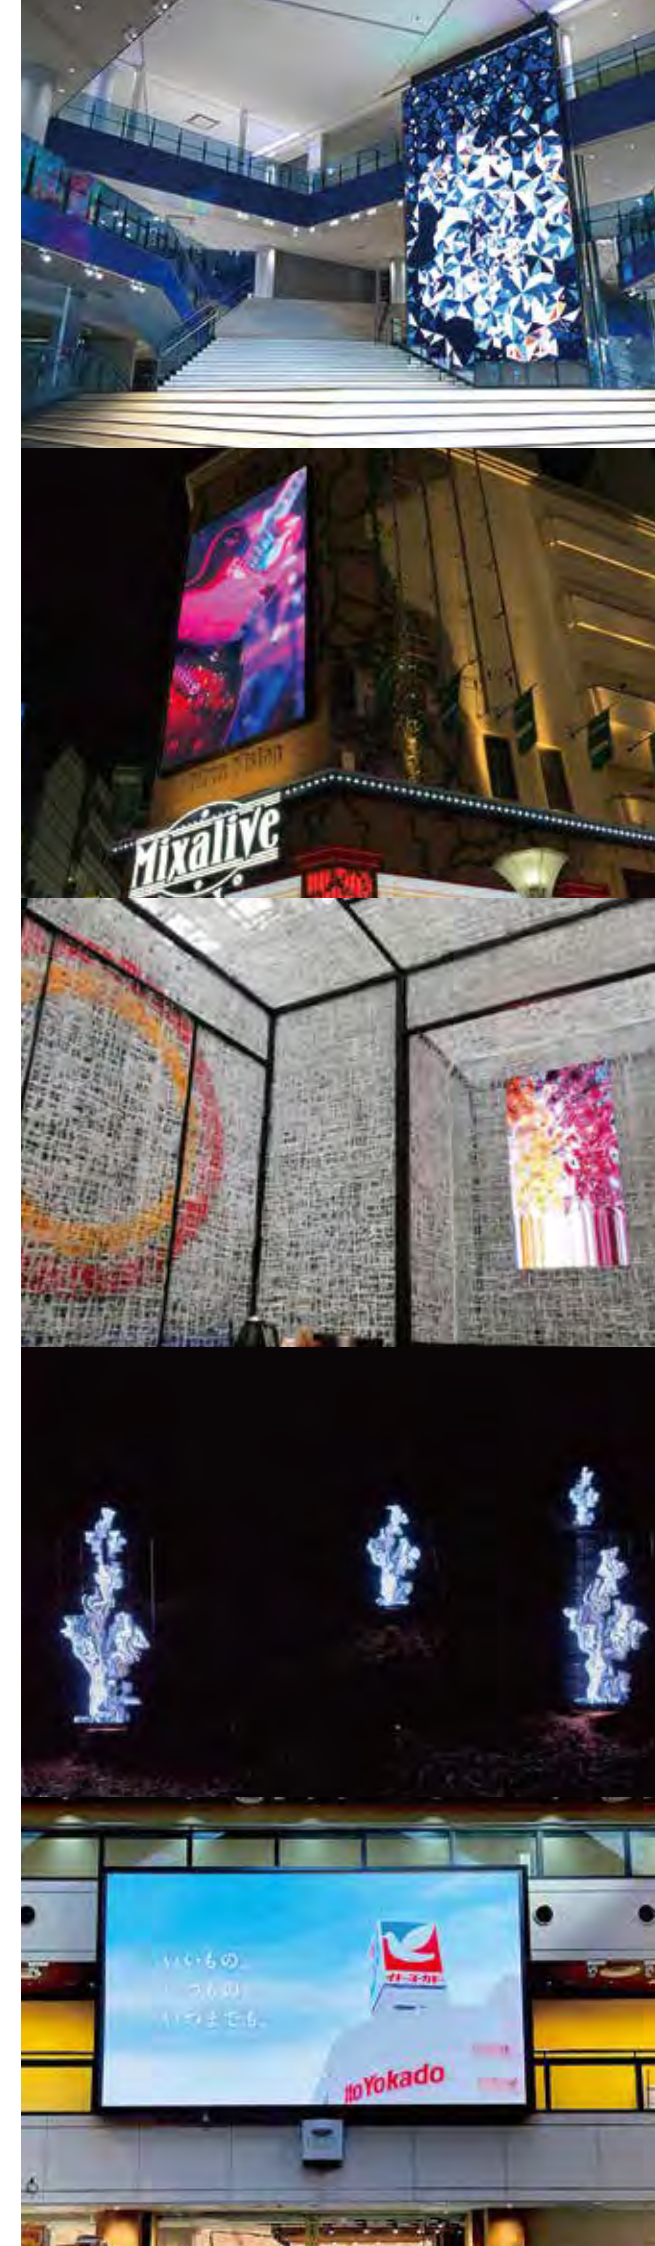

NEW DRAMATIC
DIGITAL ART VISION

スレッドビジョンシリーズが叶える、新しい表現領域
スレッドビジョンが創造する、デジタルアート



SLED VISION
- ULTRA HIGH RESOLUTION -

ウルトラハイレゾリューション
LEDピッチ 0.78mm~1.95mm

アーティストの映像表現を
驚くほど忠実に再現する
超高解像度LEDビジョン。

フルカラー、モノクロを問わず、
美しいコントラストと流麗な映像再現を可能にした
「SLED VISION-ULTRA HIGH RESOLUTION-」
自然光などの光の影響を受ける屋外に置いても
アーティストの映像表現を驚くほど忠実に再現。

高解像度
4K・8K
対応

自然で美しいリアリティ映像

屋外で1mm、1.25mm、1.56mmと細かなドットピッチを実現
することで、4K、8Kをより現実サイズに落とし込むことが可能
です。現実世界に高解像度の映像を落とし込むことで、鮮やかな
表現力と魅力を創出し、これまでにない感動、驚きを発信。

高輝度
~4000
cd/m²

環境に負けないハイコントラスト

屋外シーンや照明の多い屋内では周囲の光に負けない輝度が
必須です。輝度が高ければ、表現の幅にも厚みが増し、より明
るく、より深い黒を鮮明に映し出し、コントラストのくっきりし
た芸術性高い表現を忠実に実現。

高速+滑らか
フレームレート
120fps

スピーディな映像をより滑らかに

フレームレート120fps採用で、明るさを保持したまま、残像感
無くシャープでぬるめとした滑らかな映像を再現。パブリック
ビューイング、esportsやアーティストの精巧な表現を驚くほど
忠実に再現し、「速さ」と「美しさ」を両立。

SYSTEM CONFIGURATION

システム構成

※音響が必要な場合はアンプ、スピーカー等が必要です



HDMI 2.0 60fps x2

LAN : Cat6 STP x16




SLED server



Geforce RTX3090

SLED VISION series

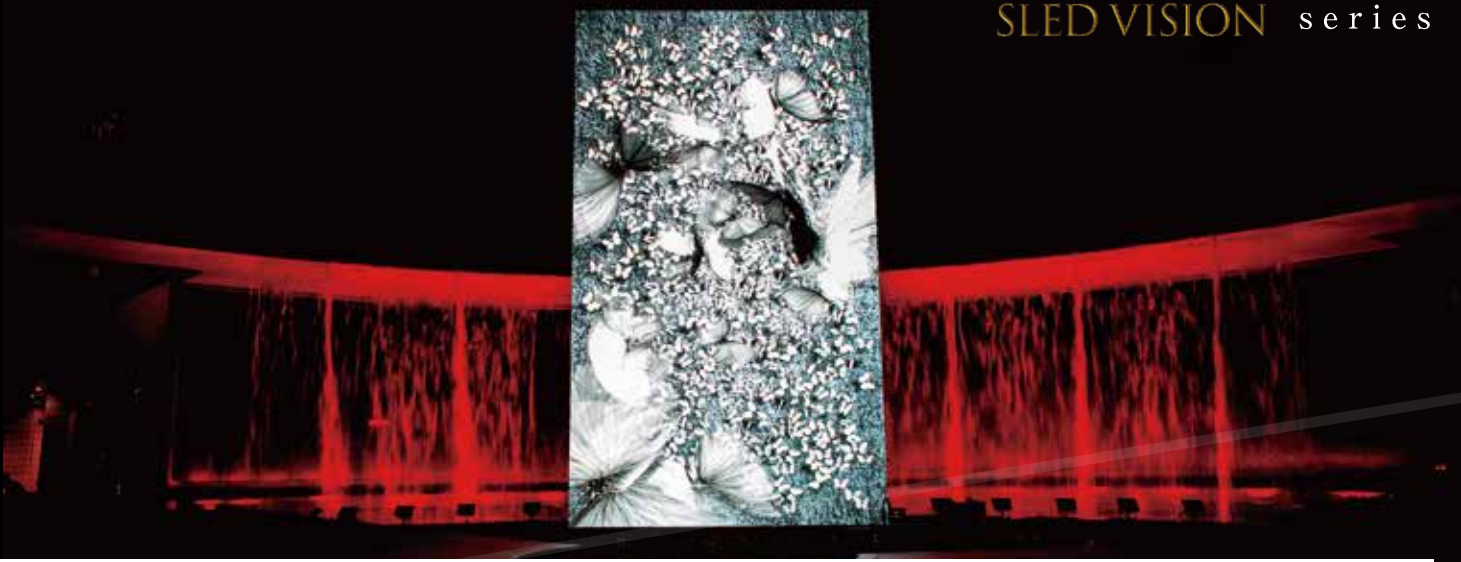

屋内仕様 Indoor					
品番	SV0078IH (COB)	SV0125IH (COB)	SV0150IH (COB)	SV090IH (COB)	SV0125IH-2 (COB)
	標準	標準	標準	高輝度	超高輝度
LEDピッチ (mm)	0.78	1.25	1.50	0.90	1.25
LEDモジュールサイズ (mm)	150×168.75	150×168.75	150×168.75	300×337.5	300×337.5
ユニットサイズ (mm)	600×337.5×37	600×337.5×37	600×337.5×37	600×337.5×40	600×337.5×40
ユニット解像度 (px)	192×216	120×135	96×108	320×360	240×270
ユニット重量パネル (kg)	4.6	4.5	4.5	5.6	5.4
輝度 (cd)	600	600	800	1200	2400
メンテナンス (フロント/リア)	フロント	フロント	フロント	フロント	フロント
使用温度範囲	-10 ~ 45℃	-10 ~ 45℃	-10 ~ 45℃	-10 ~ 45℃	-10 ~ 45℃
防水規格	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
平均消費電力	192W /m ²	150W /m ²	216W /m ²	210W /m ²	336W /m ²
最大消費電力	320W /m ²	250W /m ²	360W /m ²	350W /m ²	560W /m ²
リフレッシュレート	3840Hz	3900Hz	3840Hz	4320Hz	4200Hz
視野角 横/縦 (°)	170 / 160	170 / 160	170 / 160	170 / 160	170 / 160
入力電圧	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V
参考製品画像					

屋外仕様 Outdoor				
品番	SV01000IH	SV01250IH	SV01560IH	SV01950IH
LEDピッチ(mm)	1	1.25	1.56	1.95
LEDモジュールサイズ(mm)	240×270	240×270	250×250	250×250
ユニットサイズ(mm)	480×540×80	480×540×80	500×500×83	500×500×83
ユニット解像度(px)	480×540	384×432	320×320	256×256
ユニット重量/パネル(kg)	9	9	9.5	9.5
輝度(cd)	3500 - 4000	3500 - 4000	4000	4000
メンテナンス(フロント/リア)	フロントorリア	フロントorリア	フロントorリア	フロントorリア
使用温度範囲	-20 ～ 50℃	-20 ～ 55℃	-20 ～ 55℃	-20 ～ 55℃
防水規格	IP65 / IP54	IP65 / IP54	IP65 / IP54	IP65 / IP54
平均消費電力	234W /m ²	234W /m ²	210W /m ²	218W /m ²
最大消費電力	700W /m ²	700W /m ²	630W /m ²	655W /m ²
リフレッシュレート	1920 / 3840Hz	1920 / 3840Hz	3840Hz	3840Hz
視野角 横/縦(°)	160 / 160	160 / 160	160 / 160	160 / 160
入力電圧	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V
参考製品画像				

EASY TO OPTIMIZE
IN ALL SITUATION

圧倒的コストパフォーマンス

スタンダードシリーズが叶える、



SLED VISION

- STANDARD -

スタンダードシリーズ

LEDピッチ 2.5mm~10mm

スタンダードなLEDピッチをフルカバー
導入しやすい価格帯で空間を刷新

スタンダードなLEDピッチサイズを
フルカバーするラインアップ。

常設以外にも、レンタル、ステージ、会場、各競技場施設、
商業施設イベント用などの仮設へも柔軟に対応。

導入しやすい価格帯で、空間を刷新。

軽量設計
パネル重量
6kg~

設置場所を選ばない軽量設計

パネル重量6kg~の軽量設計により、壁掛け、天吊り、自立型など設置場所を選ばずフレキシブルに対応。

ベゼルフリーの為、パネル接続の際につなぎ目が入らず、シームレスに大画面を構成し、映像の魅力を最大限に表します。

※コーナーパネル オプション

LEDピッチ
2.5~10
mm

シーンを最適化するパネル選定

SLED VISIONスタンダードは、国内外を問わずあらゆるシーンに最適化するよう2.5mm~10mmと汎用性のあるLEDピッチをラインアップし、ローコストを実現。シーンによる視認距離を考慮した、最適なLEDピッチとLEDパネルを選定、ご提案します。

作業効率化
Front
メンテナンス

作業が行いやすいフロントメンテナンス

フロントメンテナンス設計により、メンテナンス性が向上。

設定する位置や周囲の環境、メンテナンス用のスペース確保と設置制限がないため、現場の作業をバックアップします。

※製品により異なります



SYSTEM CONFIGURATION

スタンダードなシステム構成 (一例)


※音響が必要な場合はアンプ、スピーカー等が必要です

クラウド型




インターネット経由

ビジョンコントローラー




ネットワーク型



内部ネットワーク経由

スタンドアローン型



STBプレイヤー経由



SLED VISION series



屋内仕様 Indoor						
品 番	SV0390IS			SV0390IS-2		
	標準			超高輝度		
LEDピッチ (mm)	3.9			3.9		
LEDモジュールサイズ (mm)	250×250			250×250		
ユニットサイズ (mm)	750×250×40	1000×250×40	1250×250×40	750×250×40	1000×250×40	1250×250×40
ユニット解像度 (px)	256×64			256×64		
ユニット重量/パネル (kg)	4.6	6.2	7.9	4.6	6.2	7.9
輝度 (cd)	700			3000		
メンテナンス	フロントorリア			フロントorリア		
使用温度範囲	-10 ～ 40℃			-10 ～ 40℃		
防水規格	IP40 / IP21			IP40 / IP21		
平均消費電力	100W /m ²			110W /m ²		
最大消費電力	300W /m ²			330W /m ²		
リフレッシュレート	3840Hz			3840Hz		
視野角 横/縦 (°)	160 / 160			160 / 160		
入力電圧	AC100 - 240V			AC100 - 240V		
参考製品画像						

屋外仕様 Outdoor							
品番	SV0260OS	SV0390OS	SV0480OS	SV0590OS	SV0667OS	SV0830OS	SV1000OS
LEDピッチ (mm)	2.6	3.9	4.8	5.9	6.67	8.3	10
LEDモジュールサイズ (mm)	250×250	250×250	250×250	250×250	400×300	400×300	400×300
ユニットサイズ (mm)	500×750×78	500×750×78	500×750×78	500×750×78	1200×900×98	1200×900×98	1200×900×98
ユニット解像度 (px)	229×288	229×192	104×156	84×126	180×135	144×108	120×90
ユニット重量/パネル (kg))	15	15	15	15	38	38	38
輝度 (cd)	5500	5500	5500	5500	7000	7000	7000
メンテナンス	フロントorリア	フロントorリア	フロントorリア	フロントorリア	フロントorリア	フロントorリア	フロントorリア
使用温度範囲	-20 ~ 50℃	-20 ~ 50℃	-20 ~ 50℃	-20 ~ 50℃	—	—	—
防水規格	IP69	IP69	IP69	IP69	IP65	IP65	IP65
平均消費電力	99W /m ²	91W /m ²	91W /m ²	91W /m ²	285W /m ²	282W /m ²	282W /m ²
最大消費電力	218W /m ²	259W /m ²	259W /m ²	259W /m ²	814W /m ²	804W /m ²	804W /m ²
リフレッシュレート	7680Hz	7680Hz	7680Hz	7680Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
視野角 横/縦 (°)	160 / 140	160 / 140	160 / 140	160 / 140	140 / 120	140 / 120	140 / 120
入力電圧	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V
参考製品画像							

TRANSPARENT
SHEER VISION



シースルービジョンが叶える、
魅せる空間演出

SLED VISION
- TRANSPARENT -

シースルービジョン

LEDピッチ 2.61mm~20.83mm

空間と融合し
空間価値を高める新しい概念が
今ここに

視覚的に遮断せず空間と融合するブラックボディ
空間の輝きを浮立たせるような演出
空間価値を高める新しい概念が今ここに。

透過率
55%~

環境に溶け込む
スタイリッシュなブラックボディ

約55~88%の高透過率で、屋内へ自然光を取り込める設計。
ショーウィンドウ、天吊りバナー、ビル一面の建物自体から大迫力の映像発信など、空間演出方法は無限大。ショーウィンドウには、環境に溶け込み安いスタイリッシュなブラックボディが最適。
※製品により異なります。

高輝度
~6000
cd/m²

環境に負けない超高輝度

4500~6000cd/m²の高輝度LEDで、環境に負けない明るさを保持し、画面に映し出される画像や映像の鮮明さを実現。
ショーウィンドウ向けの小型サイズから、ビル一面の大型サイズまで、お客様の用途に合わせたサイズを構築できます。

インパクト
動的
演出


ひときわ目立つアイキャッチ

ガラス窓のように見えるディスプレイから浮かび上がるその演出は、最高のアイキャッチ効果。
動的なインタラクティブで楽しい雰囲気に加え、建物外観のビジュアル効果も生み出し、インパクトと注目を集め効果は絶大。



SLED VISION series




屋内仕様 Indoor									
品番	SV0261IST			SV0338ST			SV0391IST		
LEDピッチ (mm)	2.61 × 5.68			3.38 × 6.94			3.91 × 7.82		
LEDモジュールサイズ (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ユニットサイズ (mm)	1000×2000	1000×2250	1000×2500	1000×2000	250×1200	250×2500	1000×2000	250×1200	250×2500
ユニット解像度 (px)	384×352	384×300	384×300	296×288	296×324	296×360	296×288	296×324	296×360
ユニット重量パネル (kg)	—			—			—		
透過率 (%)	72			75			78		
輝度 (cd)	4500 - 5000			4500 - 5000			4500 - 5000		
防水規格	—			—			—		
平均消費電力	480W /m ²			480W /m ²			480W /m ²		
最大消費電力	800W /m ²			800W /m ²			800W /m ²		
使用温度範囲	—			—			—		
入力電圧	AC100 - 240V			AC100 - 240V			AC100 - 240V		
参考製品画像	 ブラインドタイプ (断面)  								
品番	SV0391ST			SV0521ST			SV1421ST		
LEDピッチ (mm)	3.9 × 7.8			5.21 × 10.42			10.42		
LEDモジュールサイズ (mm)	—			125×500			125×500		
ユニットサイズ (mm)	500×1000	500×1500		500×1000			1500×1000		
ユニット解像度 (px)	128×128	128×192		—			—		
ユニット重量パネル (kg)	5			15			15		
透過率 (%)	—			69			69		
輝度 (cd)	4500			1000 - 4000			1000 - 4000		
防水規格	IP20			IP30			IP30		
平均消費電力	230W /m ²			220W /m ²			220W /m ²		
最大消費電力	690W /m ²			650W /m ²			650W /m ²		
使用温度範囲	—			-20 ~ 50℃			-20 ~ 50℃		
入力電圧	AC110 - 240V			AC110 - 240V			AC110 - 240V		
参考製品画像	 ストレートタイプ (断面) 			 ブラインドタイプ (断面)  					

SYSTEM CONFIGURATION


スタンダードなシステム構成 (一例)

※音響が必要な場合はアンプ、スピーカー等が必要です

クラウド型



ネットワーク型



スタンドアローン型



BENDABLE ENTERTAINMENT VISION



フレキシブルLEDビジョンが叶える、
空間のエンターテイメント

SLED VISION

- FLEXIBLE -

フレキシブルビジョン

LEDピッチ 1.538mm～9.525mm

デザイン性、独自性の高い
多彩な空間を演出する
曲面パネル

自由自在に曲げることができるフレキシブルなLEDビジョン。
筐体をR加工することでカーブ、アーチ状、
円筒状に表現ができ、ランドマークにオブジェ、
モニュメントとして圧巻の迫力。
フレキシブルなデザイン性、独自性の高い多彩な空間を演出。

軽量設計
モジュール重量
240g～

空間にマッチするデザイン設計

LEDモジュール重量は僅か240g～と驚くほど軽量で
スリムデザインを実現。さらにピッチは1.538mm～と
超高精細。柔軟性が高く、屋外、屋内と場所を選ばず
特殊な面にも設置が可能。LEDユニットを連結し大画
面化にすることで、大迫力のインパクトある演出も期待
できます。

簡単メンテナンス
マグネット
設置

背面マグネットによる脱着仕様

設置条件、用途に合わせて筐体、LEDユニットは全て
カスタマイズ製作。LEDユニットの背面はマグネット
による設置設計の為。特殊な工具は使用せず、簡単に
メンテナンスができます。日本全国へ設置、施工、保守
メンテナンスまで一貫サポート体制でご提供します。

柔軟性
曲面～
円筒状

映像の曲面化


平面では表現できない、アーティスト、クリエイターの
創造力を刺激する曲面パネル。
デザイン性、独自性の高い多彩な空間演出で驚きと感
動を発信。迫力のあるプロモーション、効果的なプロモ
ーションで広告媒体としても高い訴求力も実現します。

SYSTEM CONFIGURATION

システム構成

※音響が必要な場合はアンプ、スピーカー等が必要です

クラウド型



インターネット経由

ネットワーク型



内部ネットワーク経由

スタンドアロン型



STBプレイヤー経由

SLED VISION series



屋内仕様 Indoor									
品番	SV0153IF	SV0186F	SV0200IF	SV0250IF	SV0381IF	SV0476IF	SV0544IF	SV0635IF	SV0952IF
LEDピッチ (mm)	1.538	1.86	2.0	2.5	3.81	4.7625	5.44	6.35	9.525
LEDモジュールサイズ (mm)	—	—	—	320x160	304.8x152.4	304.8x152.4	304.8x152.4	304.8x152.4	304.8x152.4
ユニットサイズ (mm)	320x160	320x160	320x160	カスタマイズ	カスタマイズ	カスタマイズ	カスタマイズ	カスタマイズ	カスタマイズ
ユニット解像度 (px)	208x104	172x86	160x80	—	—	—	—	—	—
輝度 (cd)	600	700	700	500 - 800	500 - 800	500 - 800	500 - 800	500 - 800	500 - 800
メンテナンス	フロントorリア	フロントorリア	フロントorリア	フロント	フロント	フロント	フロント	フロント	フロント
使用温度範囲	-12 ～ 40℃	-12 ～ 40℃	-12 ～ 40℃	-20 ～ 50℃	-20 ～ 50℃	-20 ～ 50℃	-20 ～ 50℃	-10 ～ 50℃	-10 ～ 50℃
防水規格	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均消費電力	264W /m ²	258W /m ²	270W /m ²	220W /m ²	220W /m ²	220W /m ²	220W /m ²	220W /m ²	220W /m ²
最大消費電力	440W /m ²	430W /m ²	450W /m ²	650W /m ²	650W /m ²	650W /m ²	650W /m ²	650W /m ²	650W /m ²
リフレッシュレート	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz
視野角 横/縦 (°)	120 / 150	120 / 150	120 / 150	160 / 160	160 / 160	160 / 160	160 / 160	160 / 160	160 / 160
入力電圧	AC110 - 240V	AC110 - 240V	AC110 - 240V	AC110 - 240V	AC110 - 240V	AC110 - 240V	AC110 - 240V	AC110 - 240V	AC110 - 240V
参考製品画像 使用EDモジュール									

屋外仕様 Outdoor			
品番	SV0476OF	SV0635OF	SV0950OF
LEDピッチ (mm)	4.76	6.35	9.5
LEDモジュールサイズ (mm)	304.8x152.4	152.4x304.8	152.4x304.8
ユニットサイズ (mm)	カスタマイズ	カスタマイズ	カスタマイズ
ユニット解像度 (px)	—	—	—
輝度 (cd)	4000 - 5000	4000 - 5000	4000 - 5000
メンテナンス	フロント	フロント	フロント
使用温度範囲	-30 ～ 50℃	-30 ～ 50℃	-30 ～ 50℃
防水規格	—	—	—
平均消費電力	220W /m ²	220W /m ²	220W /m ²
最大消費電力	650W /m ²	650W /m ²	650W /m ²
リフレッシュレート	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz
視野角 横/縦 (°)	140 / 140	140 / 140	140 / 140
入力電圧	AC110 - 240V	AC110 - 240V	AC110 - 240V
参考製品画像 使用EDモジュール			

保証規定

保証期間	本 LED ビジョンシステムの保証期間は、ご指定場所への納入後1年間となります。 ＊保証期間を経過した場合は、有償（年間保守契約）になります。
保証規定	設置時に想定した保証の対象範囲内の使用において保証期間内に故障した場合、無償にて該当機器の修理または同等品（再利用品含む）への交換を限度として行います。
保証範囲	保証期間内に生じた不具合であっても下記交渉または損傷（以下、「故障等」という）および消耗品は保証対象外となります。 ● 機器の不適當な維持管理または、取り扱い上の不注意・故意・誤使用による故障等 ● 当社（当社が認める施工業者含む）以外による修理・点検・移動・改造などに起因する故障等 ● 使用中に生じた傷・経年変化などによる不具合（傷・錆・変色・変形など） ● 消耗品および付属品のアップグレード・補充・交換など ● 火災・水害・落雷・地震・台風・噴火・津波・ガス害（硫化ガス等）その他の天災地変、公害（隣煙・鳥糞など）、塩害や異常電圧による故障等 ● 戦争行為・暴動・放射能汚染および、その他の不可抗力的事故による故障等 ● 保証書のご提示がない場合 ● 保証書に当社押印がない場合または、内容（設置場所・使用者等）が実際と異なる場合または、改ざんが認められた場合 ● LED素子の不点灯・異常点灯の発生が1画面内で0.1%以下の場合
留意事項	保証期間内であっても下記の費用はお客様のご負担になります。 ● 当社の事前の了承なく実施された修理に関わる費用 ● 修理・交換・本・LED ビジョンシステムの故障等に起因して発生したお客様の機械損失・逸失利益や二次損失・事故保証等、当社製品以外への損傷及びその他の業務に関わる費用 ● 離島または、離島に順ずる遠隔地への出張修理を行った場合のその出張に要した費用 ● 特殊設置場所における什器・足場等の設置費用 ● 設置場所変更による移動に伴う工事費用
保証書の再発行	保証書の再発行は行いません。

取り扱いについて

- 精密機器のため、故障の原因となりますので本体、特にディスプレイ面への衝撃にはご注意ください。
- 電源ON/OFFは、店舗内の壁付けスイッチでの操作にてお願い致します。
- クリーニングをする際は、湿った布地での水拭き、その後空拭きで仕上げてください。
- こちらの製品は国内のみの使用となります。

保守について

保守契約条件	● 納入時での契約になります。納入後の契約は原則不可となります。 ● 納入時から3年または5年間の保守契約になります。5年以降の保守契約継続に関しては再度協議の上、決定致します。
基本保守内容	保証・保守対応会社 ： 株式会社セイビ堂 電話番号 ： 03-3248-2620 保守受付時間 ： 平日 9:30 ～ 17:30 現場対応時間 ： 平日 9:00 ～ 18:00 主な作業内容 ： 不具合確認作業、現地復旧作業、保守パーツによる交換など 作業完了後、お客様へ報告。必要な場合は作業報告書をご提出致します。

※上記現場対応時間外での現場対応に関しましては別途費用が発生致します。

会社概要

名称	株式会社セイビ堂
営業本部・工場	〒314-0022 茨城県鹿嶋市長栖2156-93 TEL 0299-82-5201 FAX 0299-84-5203
代表	代表取締役 阿部慎也
創業	昭和42年5月
資本金	2000万円
従業員	60名
建築業許可	茨城県知事許可（般-04）第29949号
屋外広告業登録	茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、名古屋市、軽井沢
電気通信事業	届出番号 A-03-18957

拠 点	本社・NC 工場 〒314-0022 茨城県鹿嶋市長栖1879-207
	営業本部・第1工場・第2工場 〒314-0022 茨城県鹿嶋市長栖2156-93・92 TEL 0299-82-5201 FAX 0299-84-5203
	東京営業所 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目14-2 銀座GTビル5F TEL 03-3248-2620 FAX 03-3248-2621
	大阪営業所 〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-1 H'O梅田茶屋町708 TEL 06-4300-6521 FAX 06-4300-6522

グループ会社	レベリック株式会社 株式会社シグラボ 株式会社未来社 株式会社アシュラスコープインスタレーション Seibidou Viet Nam Co.,Ltd. Leveli Viet Nam Co.,Ltd.
--------	---

SLED VISION series