【FACE THERMO｜フェイスサーモ】

伸縮スタンド組立説明書

株式会社セイビ堂

SEIBIDOU
make surprise and excitement
株式会社 セイビ堂
茨城県鹿嶋市長栖 2156-93
0120-997-310
URL:https://seibidou.jp/

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★ご用意いただくもの
- プラスドライバー
- 手袋（組立て時のケガ等の防止のため、必ず着用してください）

■完成図

（単位：mm）

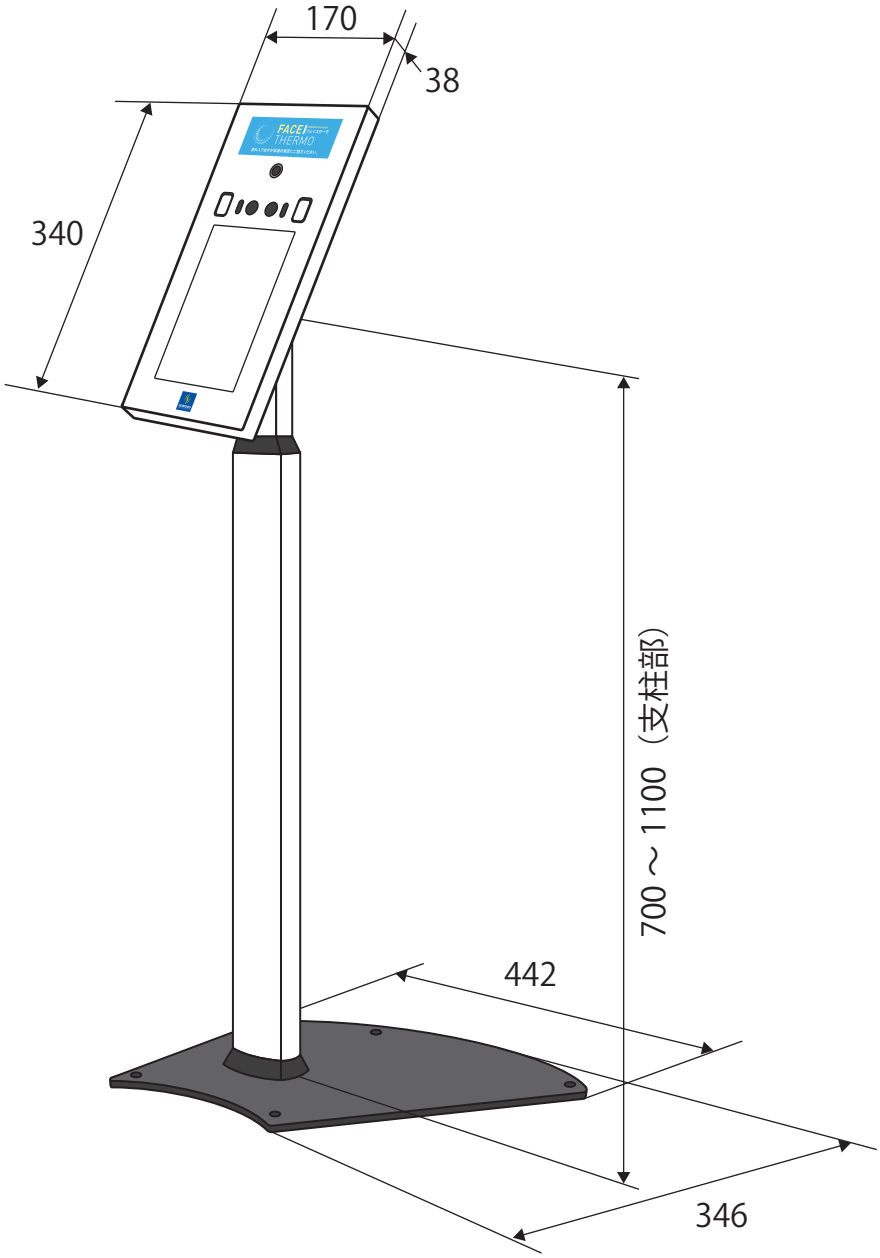

■同梱品



FACE THERMO 本体×1個



ポール×1個

ポールカバー×1個

ベース×1個

ケーブルクリップA×2個

ケーブルクリップB×2個

コンクリートアンカー×4個

六角レンチ×1本

使用ボルト



ボルトA×4本〔M5×8〕



ボルトB×4本〔M6×16〕



ボルトC×4本〔5.5×38〕

1. ベースにポールを取付けます。

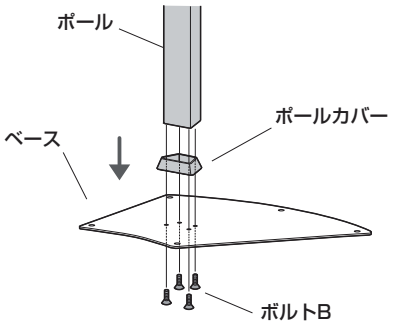

使用ボルト



ボルトB×4本〔M6×16〕

2.FACE THERMO 本体を取付けます。

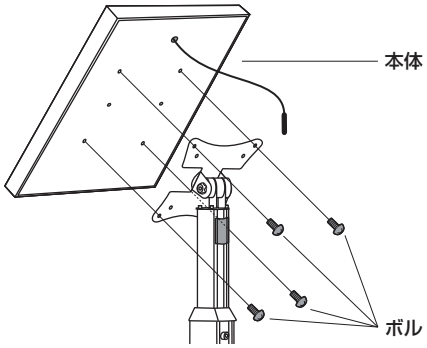

使用ボルト



ボルトA×4本〔M5×8〕

3. ケーブルを差し込み、ポールに通します。

ケーブルクリップをポールに取付けます。
ポールの裏側の溝の中を通すことができます。

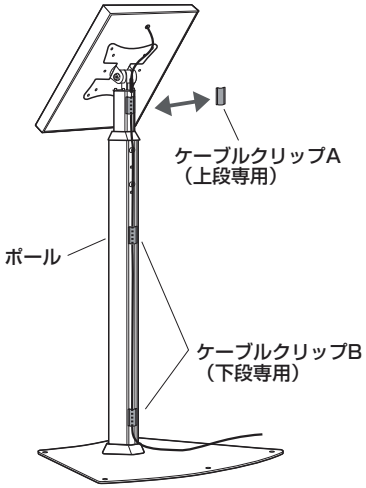

4. 床に固定する場合。

使用ボルト

ボルトC×4本〔5.5×38〕

●コンクリートの床の場合
①設置する場所にベースを置いて
穴を開ける位置に印を付けます。



②ドリルを使い、あらかじめ
床に印をつけた4カ所に直径
8.0mm、深さ約45mm～
50mmの下穴をあけます。



③コンクリートアンカーを下穴に差込みます。
④ボルトで床に固定します。

※木製の床の場合はコンクリートアンカーは使用しません。
長さ15mmのボルトを別途購入し固定してください。

※床の構造は多様です、所有者に確認して適切な方法で固定
してください。
また、所有者の許可のもとに作業してください。

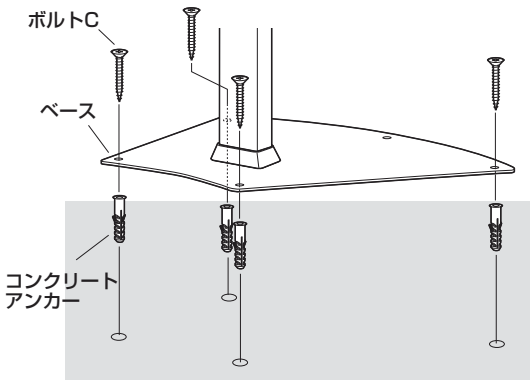

■スタンドの調整方法

・スタンド各部の調整方法

・高さの調整

・ボルト A をゆるめるとボックスの**角度**を変更できます。

・ボルト B をゆるめるとボックスの**高さ**を変更できます。

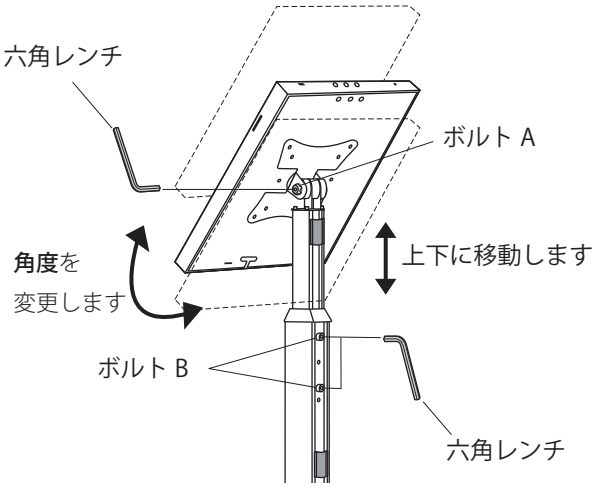

⚠ 使用上の注意

- ●耐荷重以上の物は取付けないでください。
- ●対応機種以外の機器は取付けないでください。
- ●機器を取付けたまま本製品を移動させないでください。
- ●可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- ●必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- ●ぐらつきがある状態で使用しないでください。また、ボックスが不安定な角度で使用しないでください。
- ●用途以外で使用しないでください。
- ●部品が外れたままで使用しないでください。
- ●ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- ●本製品を分解修理・加工・改造はしないでください。
- ●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- ●本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- ●本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- ●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。